



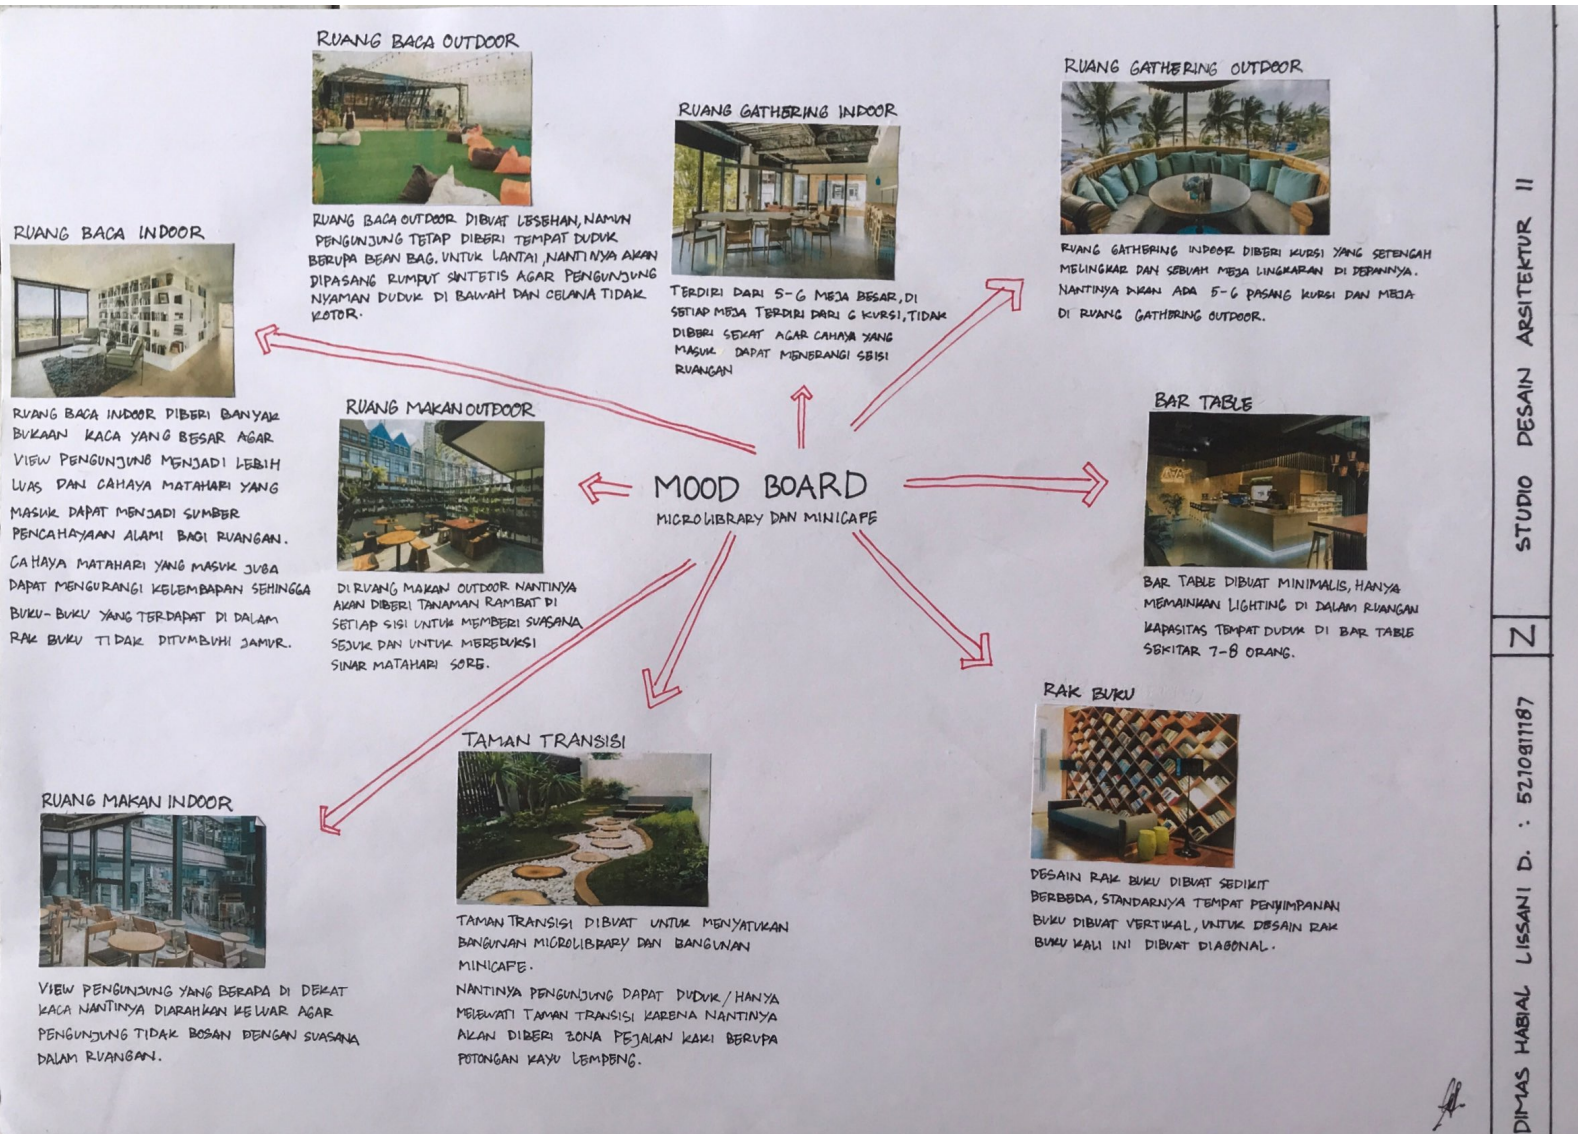

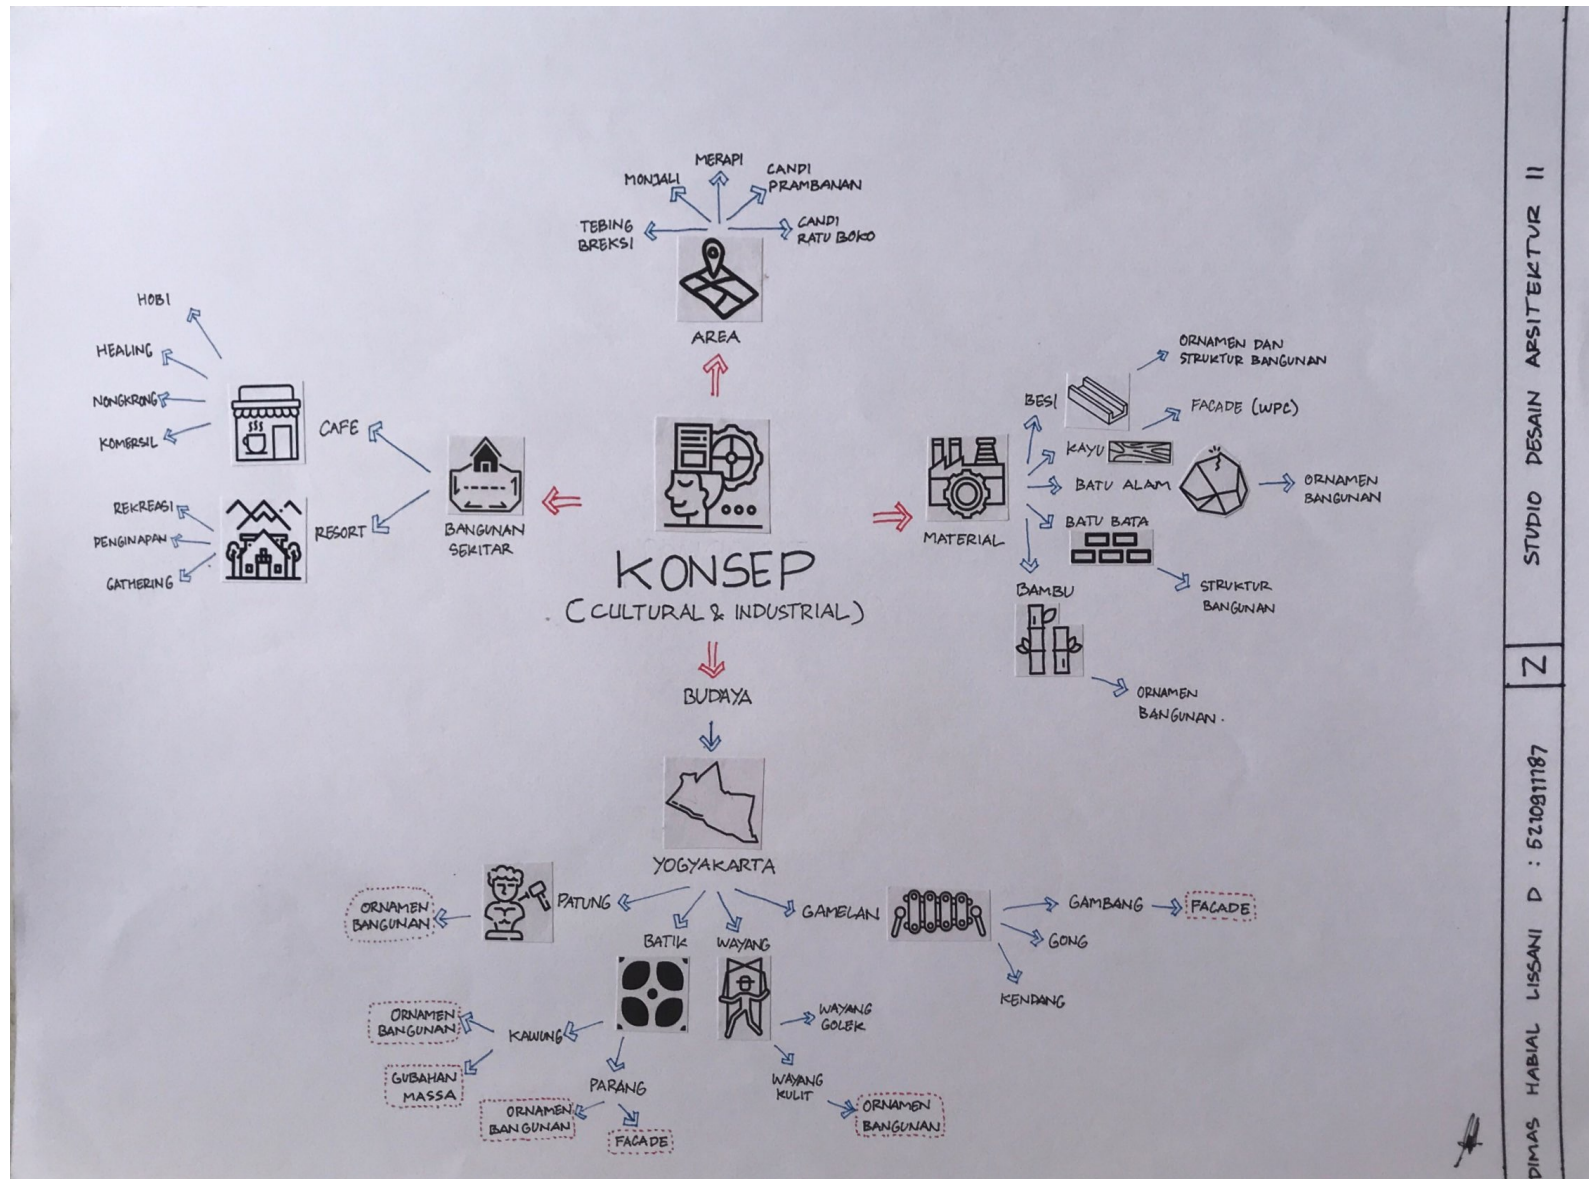

KONSEP ZONASI BANGUNAN

KONSEP SIRKULASI

KONSEP INI TERINSPIRASI DARI GAMBANG, POLANYA YANG TERSUSUN BERIRAMA. FUNGSI SEBAGAI BREATHING WALL, YAITU JALUR PENGHAWAAN DI DALAM RUANGAN.



KONSEP MATERIAL

ATAP MENGGUNAKAN MATERIAL GALVALUM. PEMILIHAN JENIS MATERIAL ATAP INI KARENA BENTUKNYA YANG FLEKSIBEL DAN MEMILIKI SIFAT NON-COMBUSTIBLE, YANG ARTINYA TIDAK MENYERAP PANAS DAN TIDAK MUDAH TERBAKAR.




KONSEP EKSTERIOR DAN SIRKULASI

TERINSPIRASI DARI BATIK PARANG YANG DI IMPLEMENTASIKAN DALAM BENTUK SEBUAH KRAWANGAN. FUNGSI SEBAGAI JALUR PENGHAWAAN DI DALAM RUANGAN.



KONSEP MATERIAL

MENGGUNAKAN MATERIAL KACA AGAR PENGUNJUNG DAPAT MELIHAT PEMANDANGAN DI LUAR BANGUNAN. JENIS KACA YANG DIGUNAKAN ADALAH TEMPERED GLASS.




KONSEP STRUKTUR

MENGGUNAKAN JENIS STRUKTUR RIGID FRAM. ALASANYA AGAR BANGUNAN MENJADI KUAT DAN KOKOH.



KONSEP EKSTERIOR DAN MATERIAL

JENIS ATAP YANG DIGUNAKAN PADA R-GATHERING INDOOR ADALAH ATAP LIMASAN. MATERIALNYA MENGGUNAKAN BITUMEN, ALASANNYA KARENA BOBOTNYA YANG RINGAN DAN DAPAT MEREDAM KEBISINGAN DARI SUARA AIR HUJAN.



KONSEP ZONASI SITE

↳ MICROLIBRARY LT.1

↳ MINICAFE LT.1

KONSEP INTERIOR.

BAGIAN PLAFOND DI LANTAI 1
MICROLIBRARY DIJALAN DENGAN
MOTIF BATIK KAWUNG UNTUK
MENGUATKAN KONSEP CULTURAL.



KONSEP EKSTERIOR

PELETAKAN PAGAR BAMBU
DITAMPAK TRANSISI
TEPATNYA DI BELAKANG
GUDANG, FUNGSIYANYA AGAR
PENGUNJUNG TIDAK
TERFOKUS DENGAN TEMBEK
BELAKANG GUDANG.



KONSEP EKSTERIOR

ALAS PEJALAN KAKI DI
TAMPAK TRANSISI MENGGUNAKAN
MATERIAL BERSIPA KAYU DARI
POHON YANG BESAR DAN
DIPOTONG MELINTANG.



KONSEP UTILITAS

DI BAGIAN DEPAN MICROLIBRARY
DIBERI LAMPU DINDING YANG TERBUAT
DARI BESI UNTUK MENGUATKAN KONSEP
INDUSTRIAL, MENGGUNAKAN LAMPU
BOHLAM AGAR SUASANA MENJADI
HANGAT DAN TENANG.



KONSEP MATERIAL

PENGUNAAN MATERIAL BATU
ALAM YANG BERJENIS MARMER
UNTUK BAR TABLE AGAR MEMILIKI
KESAN MEWAH DAN ALAMI.



LEGENDA :

1. POS SATPAM
2. AREA PARKIR
3. R. RESEPSIONIS
4. LOBBY
5. R. PENGELOLA
6. TOILET
7. R. INVENTARIS
8. PRINT CORNER AND STATIONARY
9. RAK BUKU
10. R. BACA INDOOR
11. TAMPAK TRANSISI
12. TANGGA MICROLIBRARY
13. LOADING DOCK

14. GUDANG MICROLIBRARY
15. GUDANG MINICAFE
16. R. MAKAN INDOOR
17. KASIR
18. BAR TABLE
19. DAPUR
20. R. TUNGGU
21. KANTOR
22. TANGGA MINICAFE

KONSEP MATERIAL
BATU ALAM BERJENIS
BATU PALIMANAN DAN
BATU ANDESIT YANG
DITEMPEL DI DINDING,
FUNGSIYANYA UNTUK
MENUTUPI TEMBEK
BANGUNAN SUPAYA
TIDAK TERKESAN
MONOTON.



- = PUBLIK
- = PRIVAT
- = SEMI PUBLIK
- = SERVIS

- = ALUR PENGUNJUNG
- = ALUR KARYAWAN / PENGELOLA
- = ALUR BONGKAR MUAT BARANG (SERVIS)



KONSEP ZONASI SITE
SKALA 1:100

STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

DIMAS HABIB LISSANI D. : 5210911187

KONSEP ZONASI SITE

↳ MICROLIBRARY LT.2

↳ MINICAFE LT.2

KONSEP UTILITAS

LAMPU SOROT (SPOTLIGHT) BERFUNGSI UNTUK MEMBERI CAHAYA PADA GUNUNGAN YANG ADA DI DINDING, JUGA AGAR MENCIPTAKAN SUASANA YANG HANGAT DI DALAM RUANGAN




LEGENDA:

- 23. R. GATHERING OUTDOOR
- 24. R. GATHERING INDOOR
- 25. R. BACA OUTDOOR
- 26. KANTOR
- 27. JANITOR
- 28. MUSHOLA
- 29. TANGGA MICROLIBRARY
- 30. R. MAKAN OUTDOOR
- 31. MUSHOLA
- 32. R. PENGELOLA
- 33. TOILET
- 34. TANGGA MINICAFE



KONSEP MATERIAL
HAMPIR DI SELURUH RUANGAN UTAMA SEPERTI RUANG BACA/RUANG MAKAN/RUANG GATHERING MENGGUNAKAN KACA.
KACA YANG DIGUNAKAN YAITU TEMPERED GLASS KARENA UNTUK MEMINIMALISIR BAHAYA BAGI PENGUNJUNG KETIKA KACA PECAH.



KONSEP INTERIOR

ORNAMEN GUNUNGAN DI DINDING MEMPERKUAT KONSEP KULTURAL, GUNUNGAN DIBERI WARNA EMAS YANG MEMILIKI KESAN KLASIK DAN ELEGAN.
PUNGGI GUNUNGAN SEBAGAI HIASAN DI DINDING RUANG GATHERING INDOOR.



KONSEP SIRKULASI

KARENA MENGAMBIL KONSEP INDUSTRIAL, MATERIAL YANG DIGUNAKAN UNTUK TANGGA YAITU BAJA.

PEMILIHAN MATERIAL BAJA JUGA KARENA MATERIAL TERSEBUT KUAT DAN KOKOH.

KETERANGAN:

- = PUBLIK
- = PRIVAT
- = SEMI PUBLIK
- = SERVIS

- = ALUR PENGUNJUNG
- = ALUR KARYAWAN/PENGLOLA.



KONSEP ZONASI SITE
SKALA 1:200

STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

Z

DIMAS HABIBI LISSANI D.: 5120911187

ZONING SITE

↳ MICROLIBRARY LT. 1.



STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

Z

DINAS HABIAL LISSANI D.: 5210911187

ZONING SITE

↳ MICROLIBRARY LT. 2.

↳ RUANG RACA OUTDOOR DILETAKKAN DI LANTAI 2 UNTUK MEMANPAATKAN VIEW DI SISI BARAT DAN TIMUR BANGUNAN.
↳ SIRKULASI UDARA DI LANTAI 2 LEBIH SEJUK DAN ALAM KARENA ANGIN LANGSUNG BERHEMBUS TANPA TERHALANG DINDING BANGUNAN.



- KETERANGAN:
- 15. R. GATHERING OUTDOOR.
 - 16. R. GATHERING INDOOR.
 - 17. R. BACA OUTDOOR.
 - 18. MUSHOLA
 - 19. JANITOR
 - 20. KANTOR
 - 21. TANGGA

↳ MUSHOLA DILETAKKAN DI SEBELAH BARAT AGAR PADA SAAT BERJUDAH TIDAK ADA AKTIVITAS DI DEPAN KIBLAT
↳ KIBLAT LANGSUNG MENGHADAP KE TEMBEK (BARAT).

↳ JANITOR DILETAKKAN DI ANTARA KANTOR DAN MUSHOLA UNTUK MENYEMBUNYIKAN RUANG SERVIS
↳ DEKAT DENGAN MUSHOLA AGAR SALURAN AIR BERSIH DAN AIR MOTOR TIDAK BERJAHAN.

↳ PELATKAN KANTOR DIBUAT DI ROOK AGAR KARYAWAN YANG BEKERJA/BERISTIRAHAT TIDAK TERGANGGU OLEH KERISINGAN DARI PENGUNJUNG.
↳ SIRKULASI KARYAWAN TIDAK TERLALU MENGANGGU SIRKULASI PENGUNJUNG.

U
ZONING SITE
SKALA 1:200

↳ R. GATHERING INDOOR AKAN DIBERI JENDELA KACA YANG BESAR DI SETIAP SISI RUANGAN SEHINGGA MENDAPAT DUAL VIEW JUGA SEPERTI R. GATHERING OUTDOOR.

↳ PEMBEKIAN VEGETASI BERUPA TANAMAN RAMBAT BARI ATAP RUANGAN UNTUK MEREDUKSI CAHAYA YANG MASUK DI WAKTU SIANG DAN SORE HARI.

↳ R. GATHERING OUTDOOR MENDAPAT DUAL VIEW YAITU AREA PERSAWAHAN DAN SUNSET (SISI BARAT) DAN JALAN KALI URANG (SISI TIMUR).

↳ TIDAK TERHALANG RUANGAN LAIN SEHINGGA ANGIN YANG BERHEMBUS DARI BARAT KE TIMUR MEMBAWA SUASANA SEJUK.

↳ TANGGA DILETAKKAN DI DEKAT RUANG INTI SEPERTI R. GATHERING DAN R. BACA SUPAYA PENGUNJUNG NAIK KE LANTAI 2 BISA LANGSUNG MENCAIRI TEMPAT UNTUK DUDUK.

II
ARSITEKTUR
DESAIN
STUDIO
Z
DIPAS HABIB LISSANI D. : 5210911187

ZONING SITE

MINICAFE LT.1.

BAR TABLE DIBUAT MENYIKU AGAR PENGUNJUNG DI RUANG MAKAN INDOOR DAN PENGUNJUNG DARI TAMAN TRANSISI DAPAT LANGSUNG MEMESAN MAKANAN, SEHINGGA TIDAK PERLU BERJALAN JAUH.

KANTOR DILETAKKAN DEKAT DENGAN BAR TABLE, KASIR, DAN DAPUR AGAR KARYAWAN DAPAT BERISTIRAHAT SAAT JAM ISTIRAHAT.

- KETERANGAN:
1. R. MAKAN INDOOR.
 2. KASIR
 3. BAR TABLE
 4. DAPUR
 5. R. TUNGGU
 6. KANTOR
 7. TANGGA
 8. LOADING DOCK
 9. GUDANG.

RUANG TUNGGU DILETAKKAN DI ANTARA KANTOR DAN TANGGA UNTUK MEMANFAATKAN AREA KOSONG DAN AGAR TIDAK MENGANGGU SIKULASI PENGUNJUNG.

TANGGA DILETAKKAN DI DEKAT PINTU AGAR MEMUDAHKAN AKSES PENGUNJUNG YANG INGIN LANGSUNG KE LANTAI 2.

DAPUR DILETAKKAN DEKAT DENGAN GUDANG AGAR PEMINDAHAN BARANG LEBIH EFISIEN.

NANTINYA DI BELAKANG DAPUR DIBUAT SEDIKIT TERBUKA AGAR PENGUNJUNG DAPAT SEKILAS MELIHAT PROSES PEMBUATAN MAKANAN DARI TAMAN TRANSISI

GUDANG DILETAKKAN DI BELAKANG LOADING DOCK UNTUK MEMUDAHKAN PEMINDAHAN BARANG DARI LOADING DOCK.

NANTINYA GUDANG AKAN DIBERI AKSES LANGSUNG MENUJU DAPUR AGAR TIDAK MENGANGGU SIKULASI PENGUNJUNG.

MEMUDAHKAN SOPIR TRUK UNTUK MEMARKIRKAN KENDARAANNYA PADA SAAT BONGKAR MUAT BARANG.

PELETAKKAN KASIR DI DEKAT BAR TABLE UNTUK MEMUDAHKAN KOMUNIKASI ANTARA KASIR DENGAN BARISTA.

DIDEPATKAN DENGAN RUANG MAKAN INDOOR UNTUK MEMUDAHKAN TRANSAKSI ANTARA KASIR DENGAN PENGUNJUNG.

POSISI RUANG MAKAN INDOOR DI DEKATKAN DENGAN KASIR DAN BAR TABLE SUPAYA KETIKA INGIN MEMBAYAR / MEMESAN MAKANAN LAGI TIDAK PERLU BERJALAN JAUH.

MEMANFAATKAN VIEW JALAN RAYA AGAR PENGUNJUNG TIDAK BOSAN / JENUH.

MEMANFAATKAN CAHAYA ALAMI DARI LUAR BANGUNAN.



ZONING SITE
SKALA 1:200

STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

DIMAS HABIB LISSANI D : 5210311187

ZONING SITE

MINICAFE LT. 2.

> KIBLAT LANGSUNG MENGHADAP TENGGRA (BARAT)

> MENDAPAT CAHAYA ALAM DI SORE HARI DARI ARAH BARAT MELALAI VENTILASI, SEHINGGA BISA SEDIKIT MENGEHAT PENGELUARAN LISTRIK.

> R. MAKAN OUTDOOR MENDAPATKAN DUAL VIEW YAITU PERSAWAHAN DAN MATAHARI TERBEJAM (SUNSET)

DI SISI BARAT, DAN PEMANDANGAN JALAN RAYA DI SISI TIMUR.

> ANGIN YANG DATANG DARI BARAT KE TIMUR DAPAT MEMBERI SUASANA SEJUK BAGI PENGUNJUNG.



KETERANGAN:

10. RUANG MAKAN OUTDOOR.

11. MUSJOLA

12. TOILET

13. R. PENGELOLA

14. TANGGA.

> PELETAKAN TOILET DI DEKAT R. MAKAN OUTDOOR UNTUK MEMUDAHKAN PENGUNJUNG YANG INGIN KE TOILET.

> POSISI KLOSET MENGHADAP KE UTARA AGAR TIDAK MENGHADAP KE ARAH KIBLAT (BARAT)

> R. PENGELOLA DILETAKKAN DEKAT DENGAN TANGGA AGAR TIDAK MENGANGGU SIRKULASI PENGUNJUNG.

> PELETAKAN TANGGA DI ANTARA R. PENGELOLA DAN R. MAKAN OUTDOOR AGAR SIRKULASI KARYAWAN TIDAK MENJADI SATU DENGAN SIRKULASI PENGUNJUNG.



ZONING SITE
SKALA 1:200

STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

DIMAS HABIAL LISSANI D: 5210311187

KONSEP GUBAHAN MASSA


GUBAHAN MASSA MENGAMBIL BENTUK DARI MOTIF BATIK KAWUNG YANG DIMODIFIKASI UNTUK PENYESUAIAN TERHADAP FUNGSI DAN ESTETIKA PADA BANGUNAN.

PENJELASAN SINGKAT


BATIK KAWUNG MEMILIKI MAKNA SEBAGAI POHON AREN (KOLANG-KAWUNG) KARENA BENTUKNYA SEPERTI BUAH AREN YANG DIPOTONG MENJADI 2.

MENURUT DATA YANG SAYA CARI TENTANG BATIK KAWUNG, BATIK INI MEMILIKI POLA GEOMETRIS YANG MEMILIKI MAKNA KHUSUS DALAM FILOSOFI ADAT JAWA,

YAITU MENCERMINKAN SATU TITIK PUSAT (EPICENTRUM POWER) YANG ADA DI ALAM SEMESTA. TITIK PUSAT INI DIBULINGI OLEH 4 PERSEGI EMPAT, KUMPULAN BINTANG SEBAGAI WUJUD PENYATUAN UNSUR YANG SELARAS, YAITU UNSUR ALAM (MAKRO KOSMOS) DAN UNSUR MANUSIA (MIKRO KOSMOS).




DIPERTAHANKAN YAITU SEBAGAI TAMAN TRANSISI YANG POSISINYA BERADA DI ANTARA 2 GUBAHAN MASSA, DAN NANTINYA AKAN DIBERI SEBUAH POHON PENEDUH DI TENGAH TAMAN.




IMPLEMENTASI BATIK KE DALAM GUBAHAN MASSA


MOTIF BATIK KAWUNG MENGALAMI BEBERAPA MODIFIKASI DALAM BANGUNAN INI, NAMUN SEBAGAI TITIK PUSAT (EPICENTRUM POWER) TETAP




3 POLA DIGABUNGAN DAN "TITIK" DI BAGIAN TENGAH DI HILANGKAN, FUNGSI UNTUK PEMBEDA BANGUNAN MICROLIBRARY DAN MINICAPE.



SETIAP SUDUT LINGKUNG DIGANTI DENGAN SUDUT SIKU, FUNGSI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN RUANGAN.

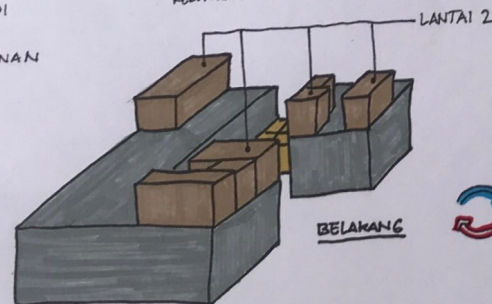


PENAMBAHAN GUBAHAN-GUBAHAN KECIL UNTUK KEBUTUHAN RUANG DI LANTAI DUA.

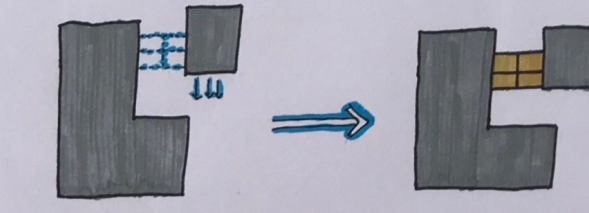

KOTAK YANG TERPISAH DITURUNKAN SEDIKIT DAN DIBERI KOTAK PENGHUBUNG ANTAR 2 MASSA BANGUNAN, AGAR POSISI MUKA BANGUNAN SEJAJAR DAN MEMBUAT RUANG UNTUK TAMAN TRANSISI.


SETELAH DESAIN 2D JADI, SEKARANG KITA UBAH KE BENTUK GUBAHAN MASSA/3D, AGAR TERLIHAT BENTUK DASAR BANGUNANNYA.

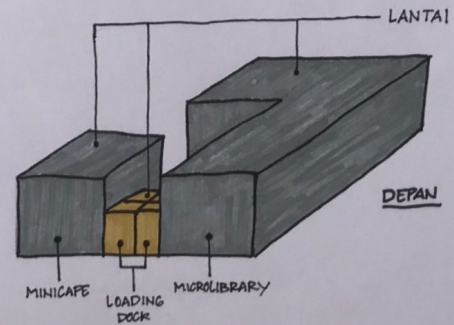

SITE PLAN


- KETERANGAN:
1. POS SATPAM (± 0.00)
 2. AREA PARKIR (-0.15)
 3. R. RESEPSIONIS (± 0.00)
 4. LOBBY (± 0.00)
 5. LOADING DOCK (± 0.00)
 6. GUPANG (± 0.00)
 7. R. PENGELOLA (± 0.00)
 8. R. INVENTARIS (± 0.00)
 9. TANGGA MICROBIBRARY LT. 2
 10. PRINT CORNER & STATIONERY (± 0.00)
 11. TOILET (-0.05)
 12. TAMAN TRANSISI (-0.15)
 13. R. BACA INDOOR (± 0.00)
 14. RAK BUKU (± 0.00)
 15. AREA TUNGGU (± 0.00)


16. R. MAKAN INDOOR (± 0.00)
17. TANGGA MINICAFE LT. 2
18. KASIR (± 0.00)
19. BAR TABLE (± 0.00)
20. KANTOR (± 0.00)
21. DAPUR (± 0.00)

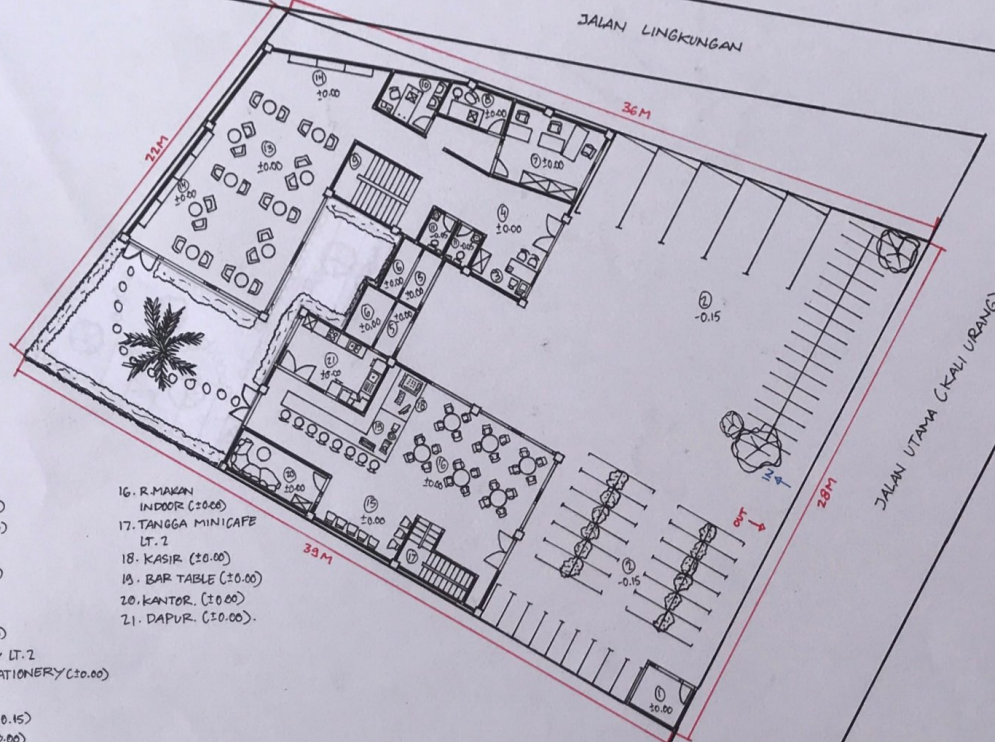

SITE PLAN
SKALA 1:200


DIMAS HABIAL LISSANI D : 5210917187 Z STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

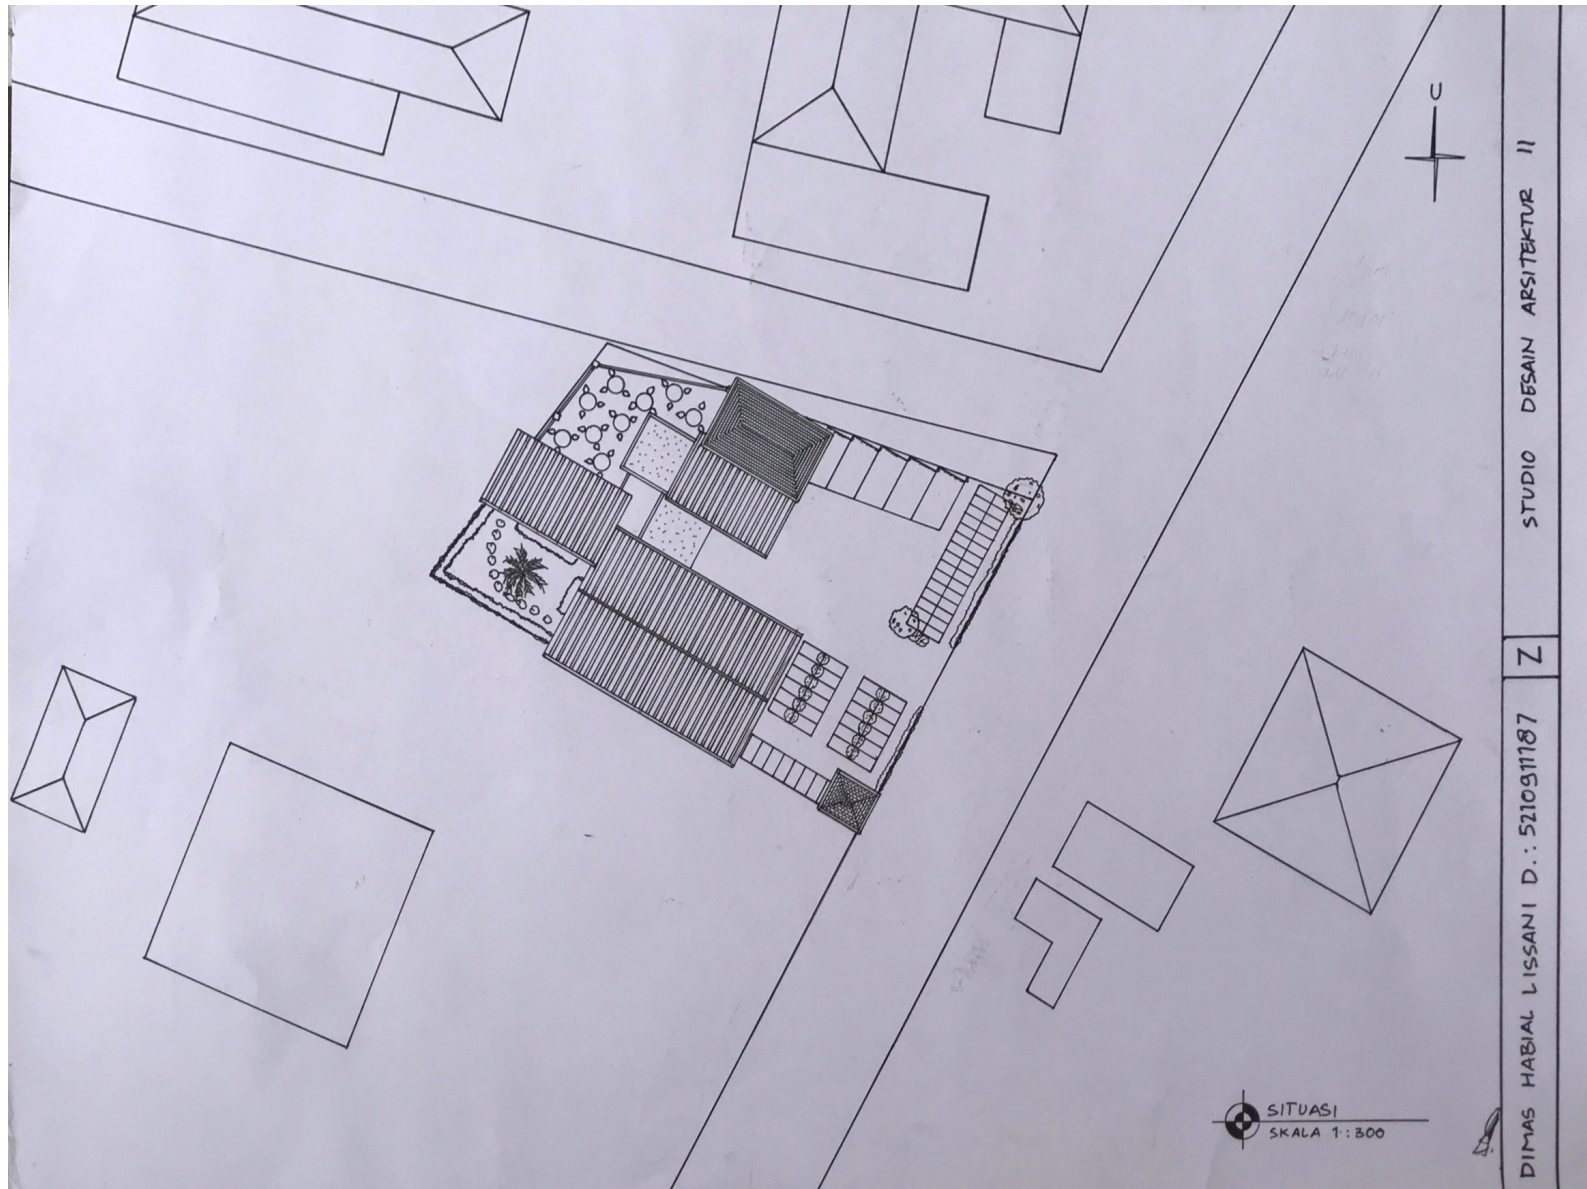

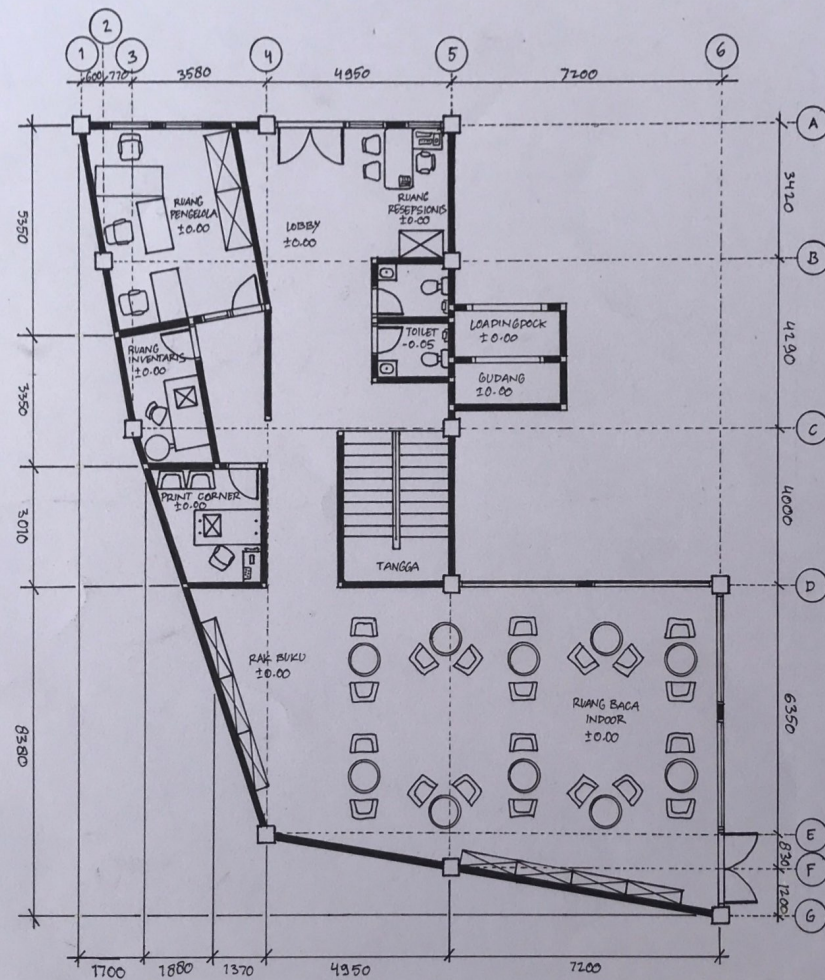

DENAH MICROLIBRARY LT. 1
SKALA 1:100

DIMAS HABIAL LISSANI D : 5210911187 Z STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

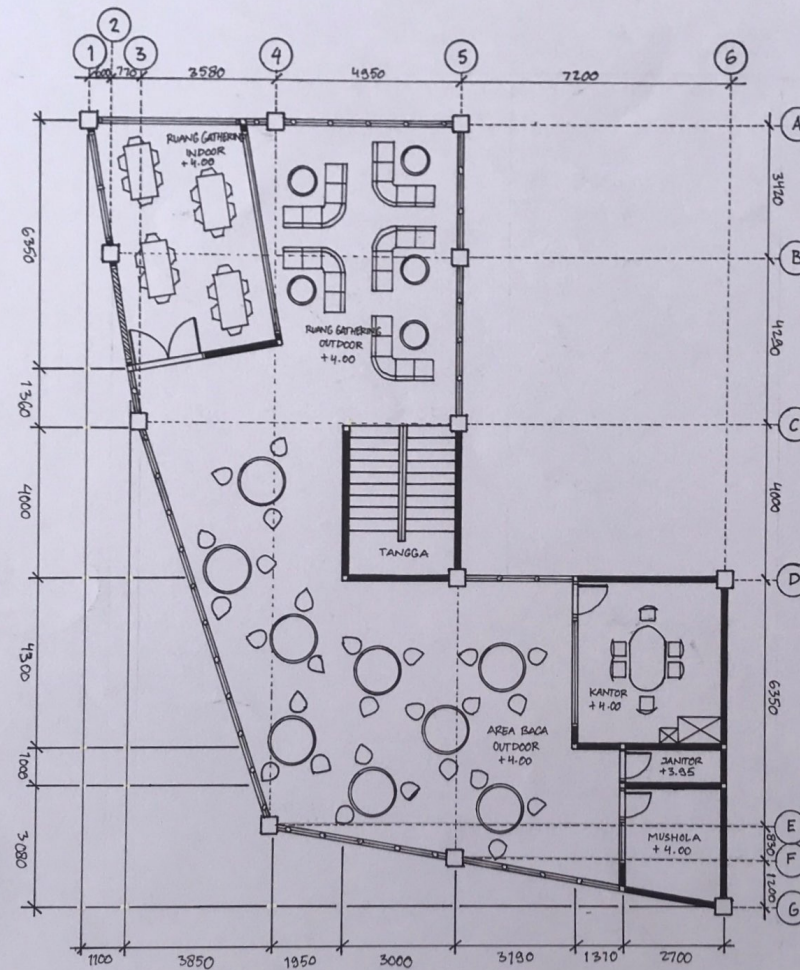


DENAH MICROLIBRARY LT.2
SKALA 1:100

STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

DIMAS HABIAL LISSANI D:5210911187


Handwritten signature

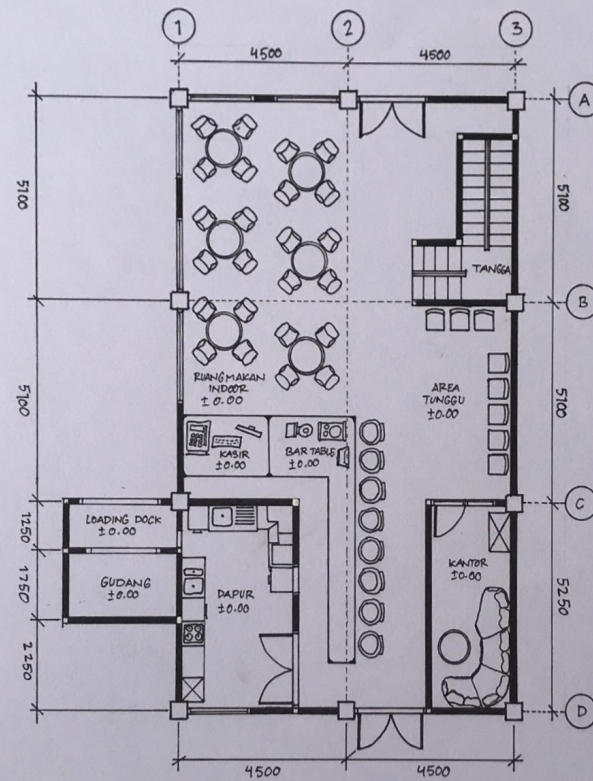

DENAH MINICAFE LT. 1
SKALA 1:100





STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

DIMAS HABIAL LISSANI D : 5210911187

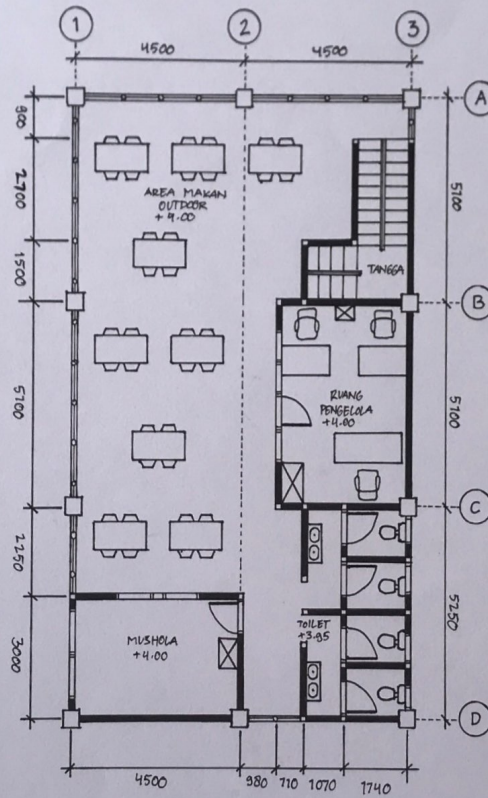

DENAH MINICAFE LT.2
SKALA 1:100

DIMAS HABIAL LISSANI D : 5210911187 Z STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II






 TAMPAK KAWASAN TIMUR
 SKALA 1:100

DIMAS HABIAL LISSANI D.: 5210911187


Z


STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II







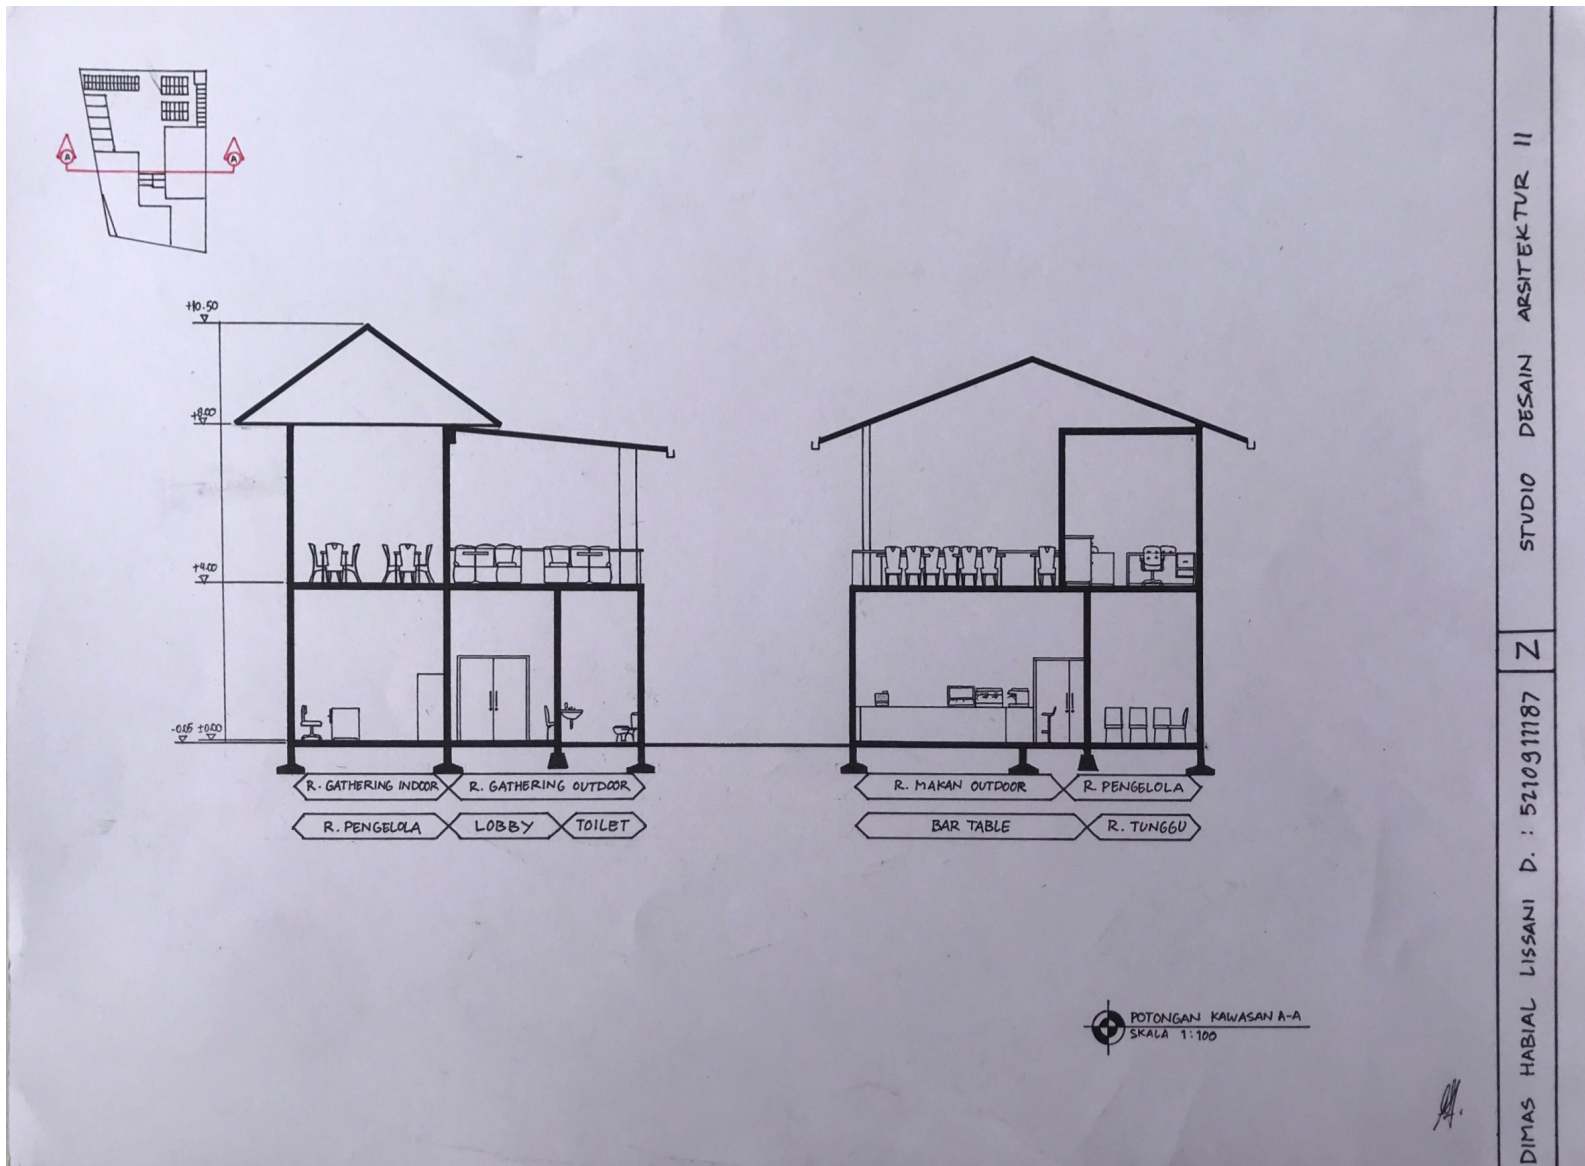

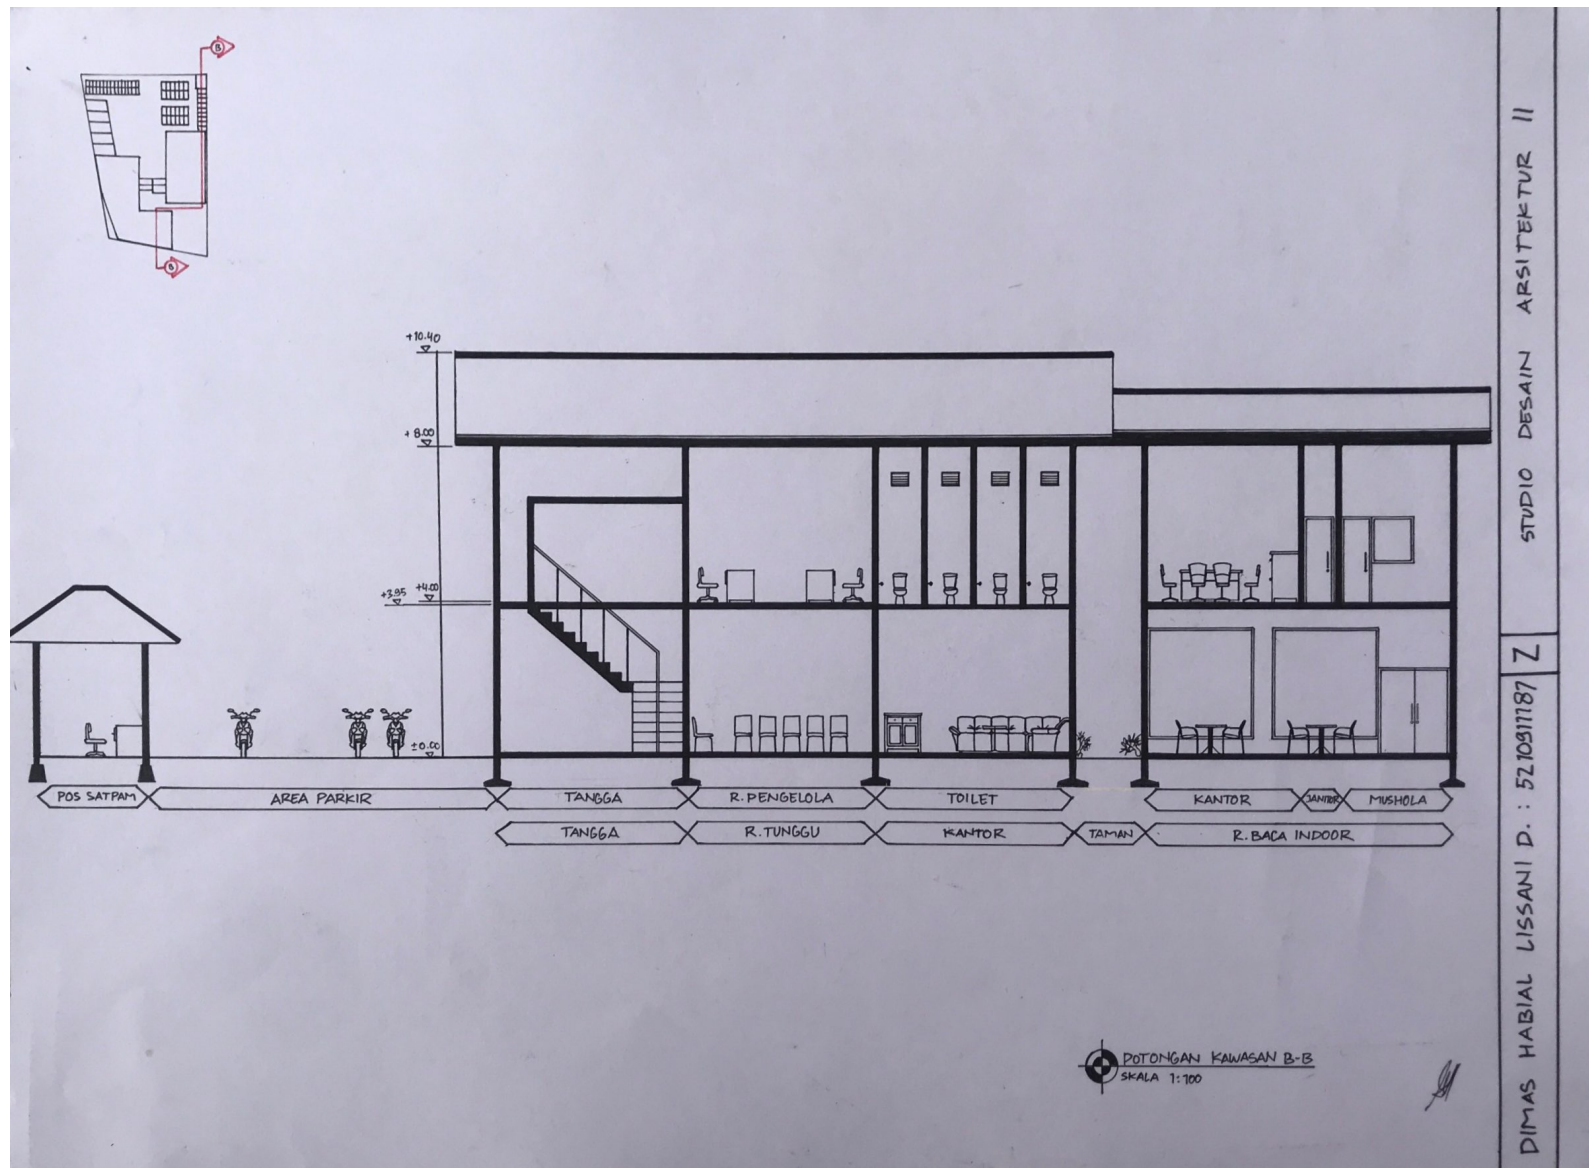


3D INTERIOR

• MICROLIBRARY & MINICAFE •



RUANG MAKAN INDOOR

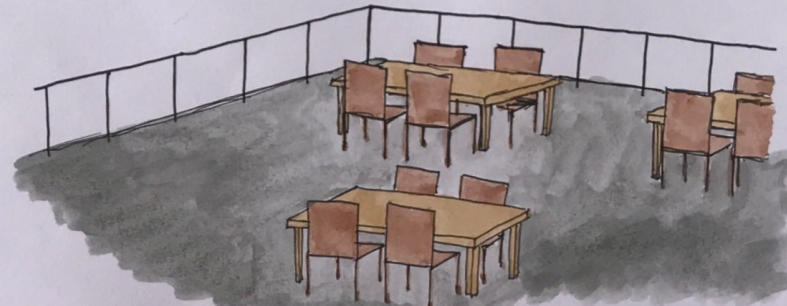

RUANG MAKAN OUTDOOR





RUANG GATHERING INDOOR

STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

Z

DIMAS HABIAL LISSANI D.:521031187

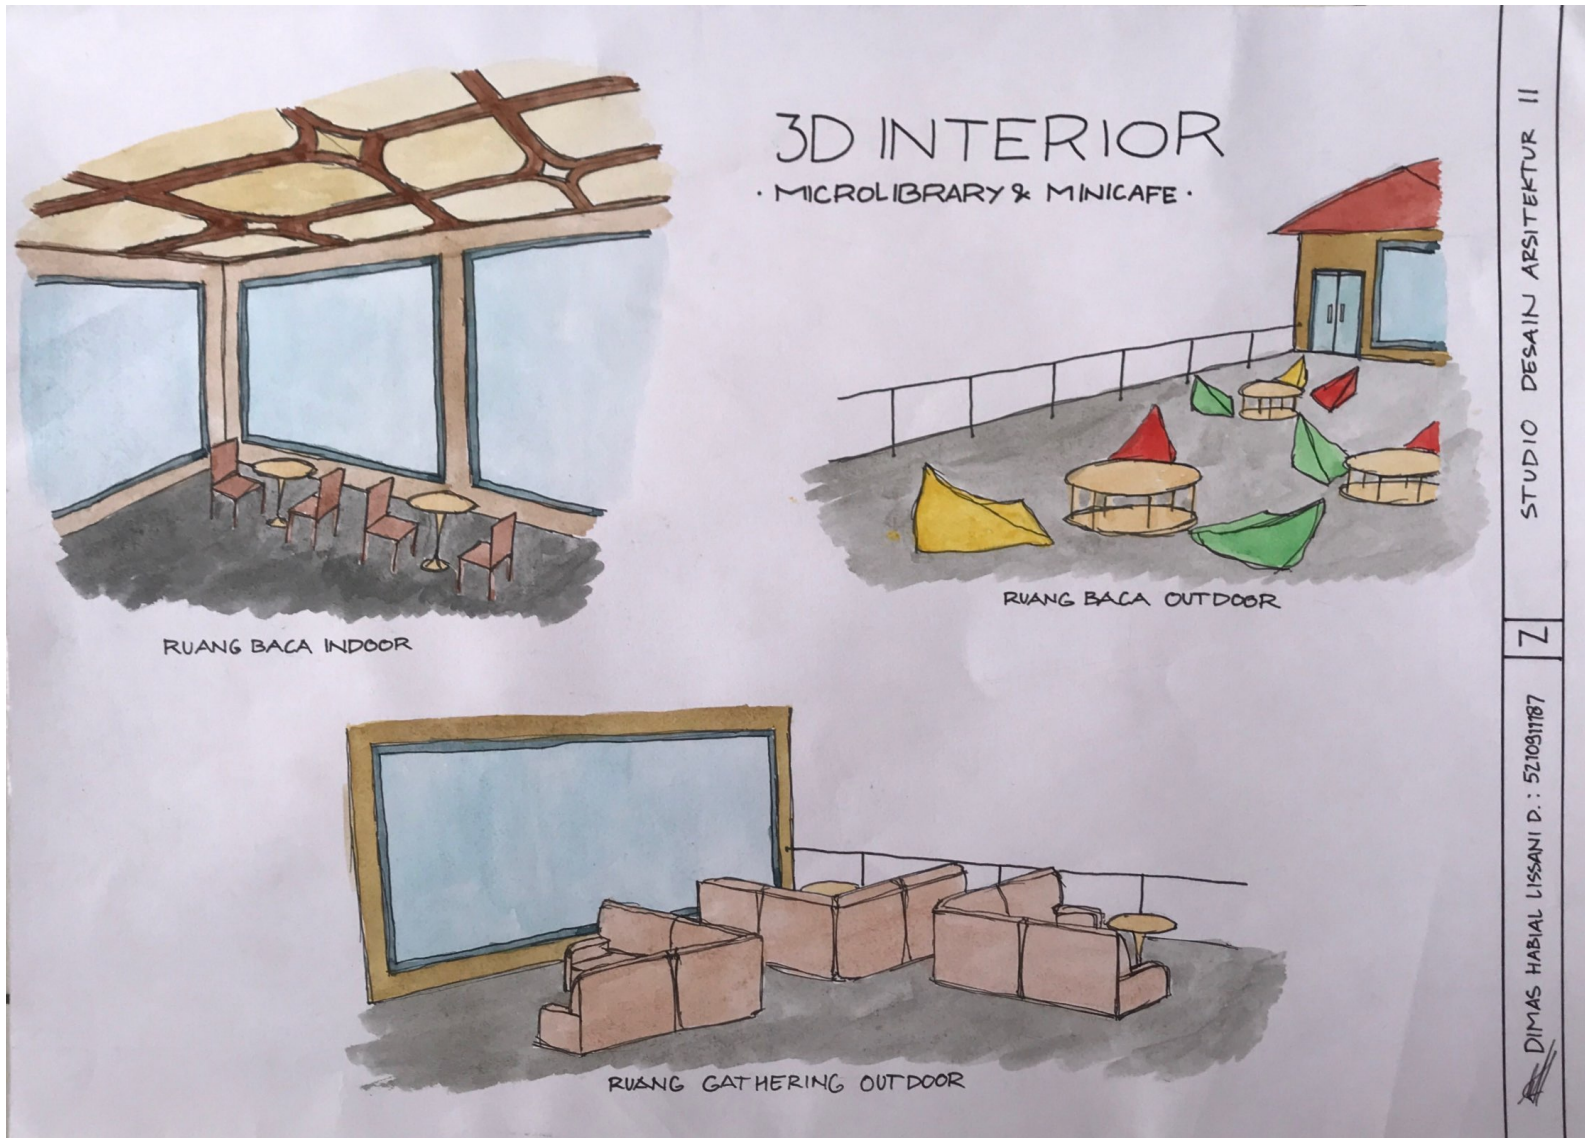

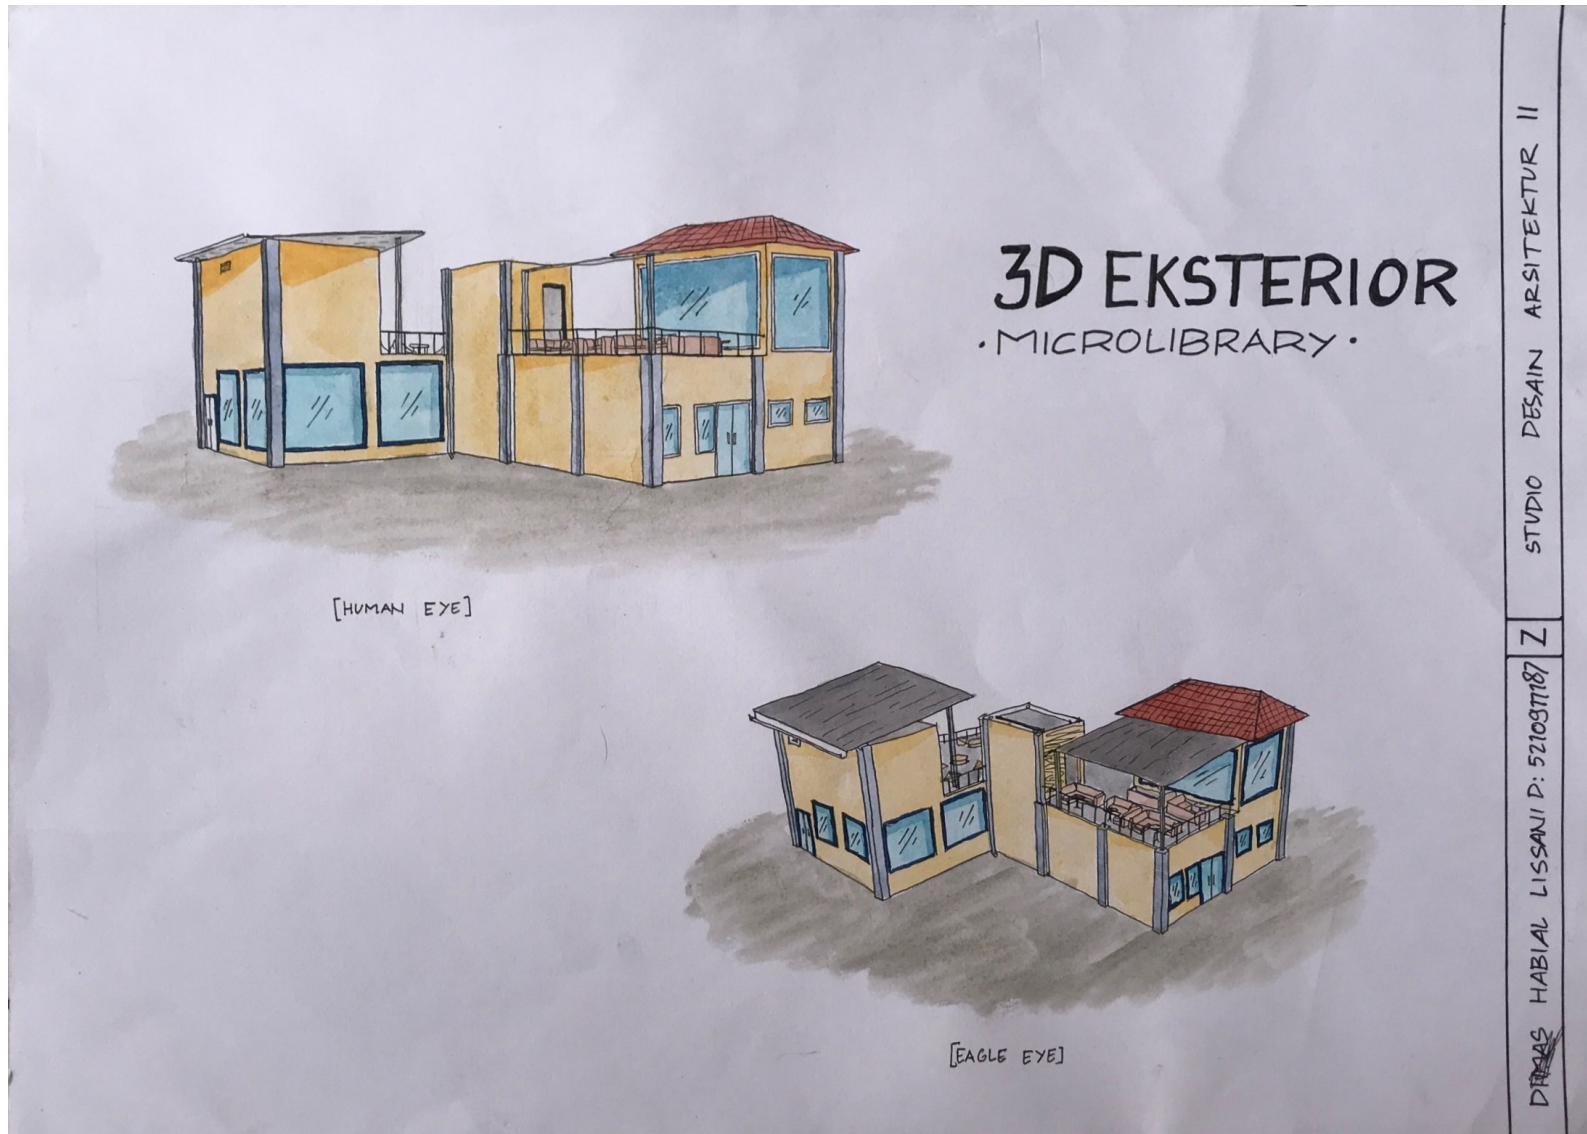


3D EXTERIOR

· MINICAFE ·



[HUMAN EYE]

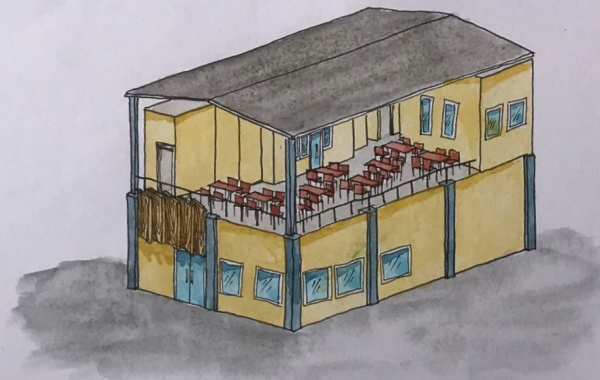

[EAGLE EYE]

STUDIO DESAIN ARSITEKTUR II

DIMAS HABIAL UISSANI D.: 5210911187 Z